


***为防止LCD产生图像残留，在使用常黑面板时不要长时间显示固定图案。如果LCD需要显示固定图案，建议时间少于2分钟或者更短的时间内刷新显示内容一次或多次。
 ***In order to prevent the LCD from producing image retention, do not display a fixed pattern for a long time when using a normally black panel. If the LCD needs to display a fixed pattern, it is recommended to refresh the display one or more times in less than 2 minutes or less.
 强烈建议使用黑色图像或移动图像作为屏幕保护程序。It is strongly recommended to use a black image or moving image as a screen saver.

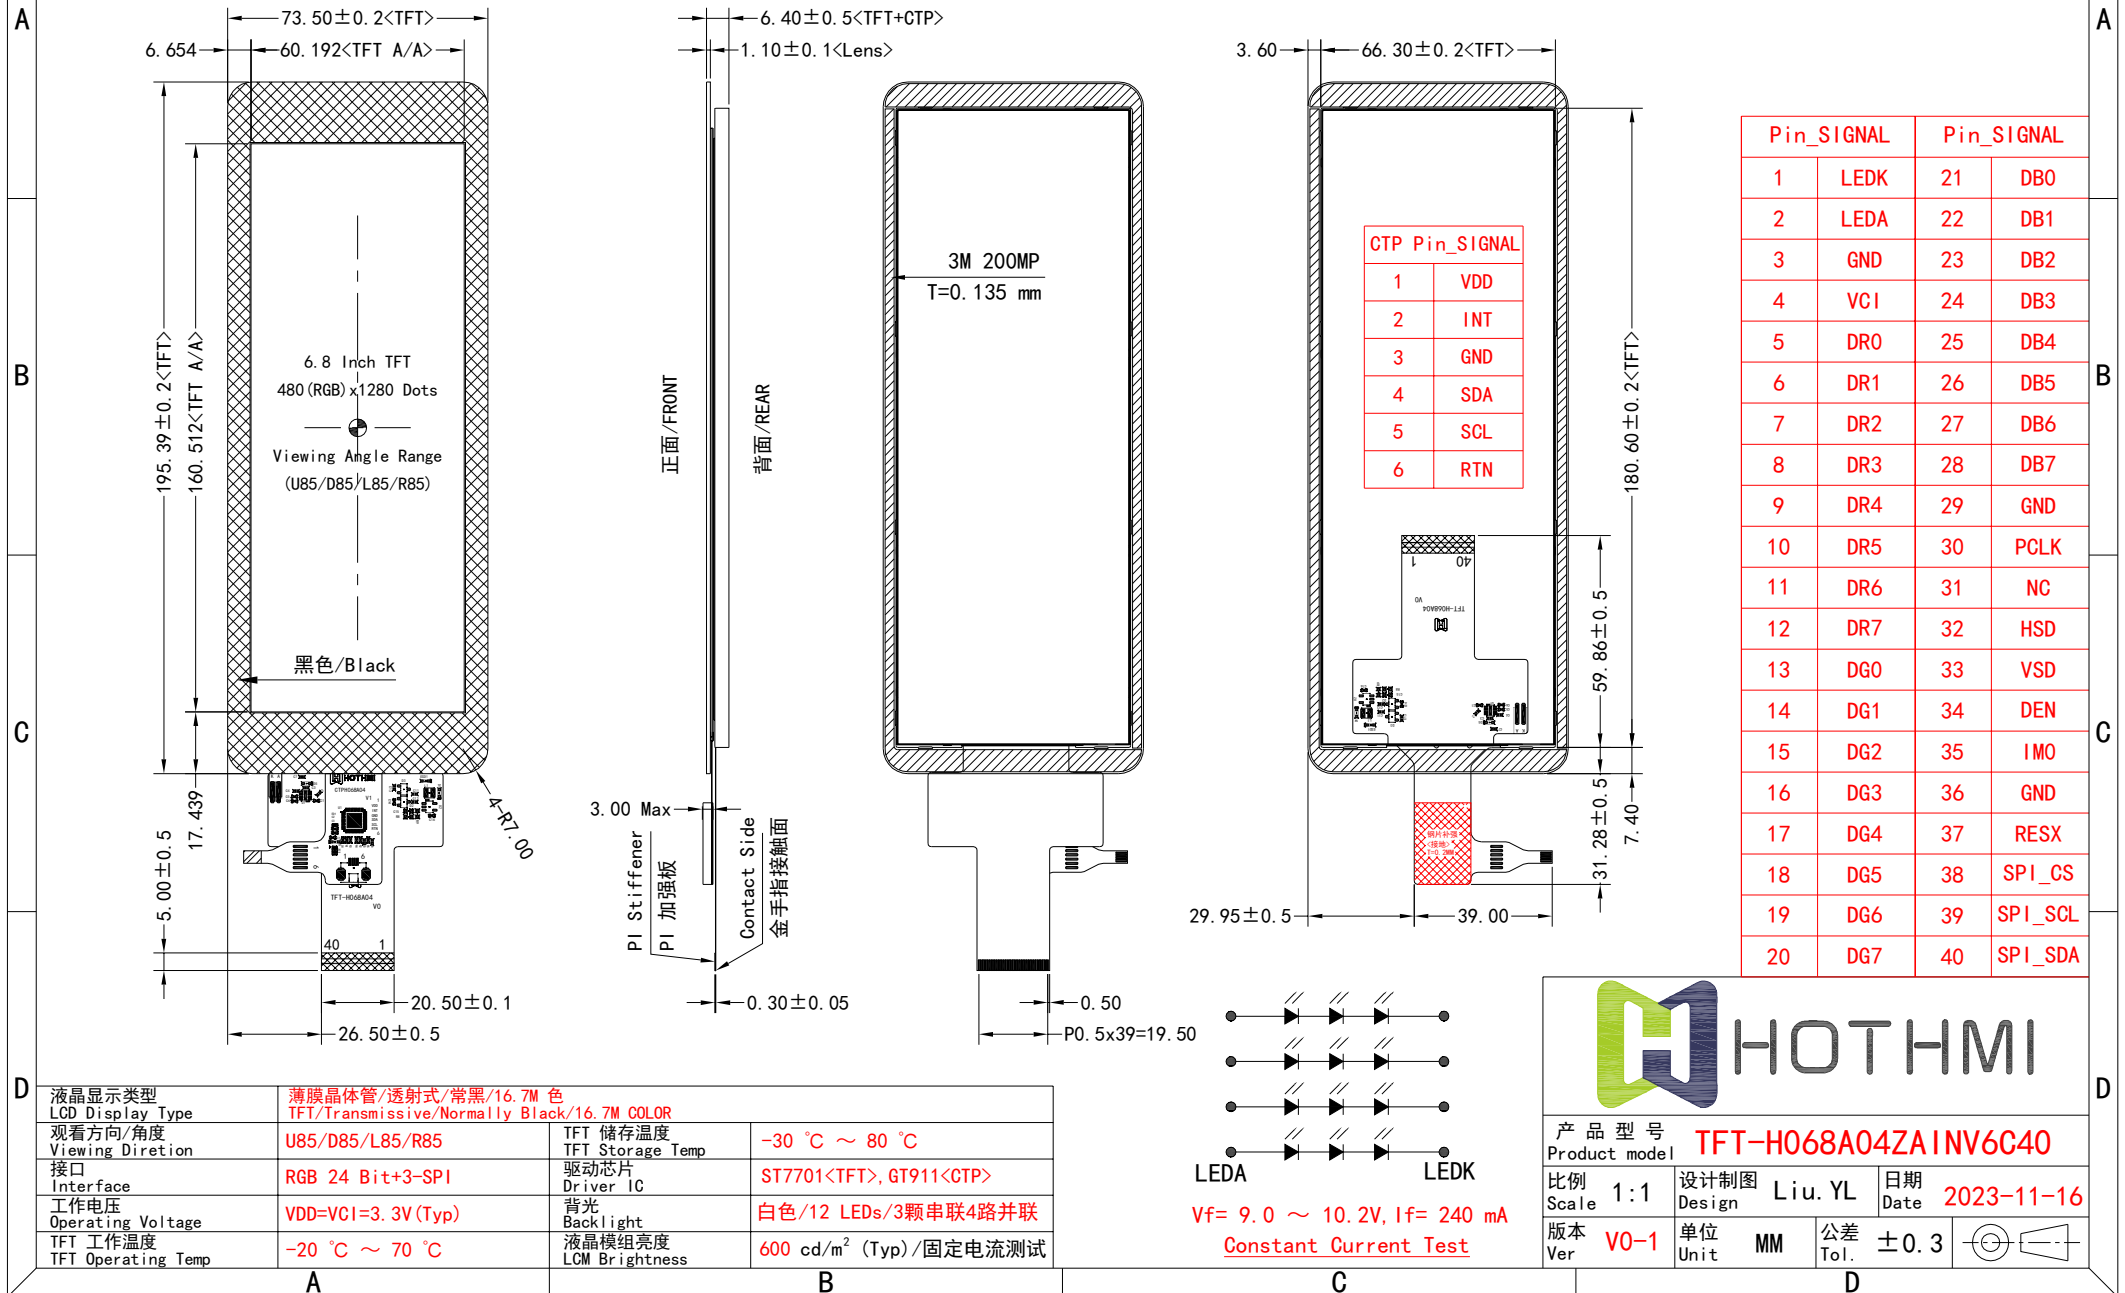

液晶显示类型 LCD Display Type	薄膜晶体管/透射式/常黑/16.7M 色 TFT/Transmissive/Normally Black/16.7M COLOR	TFT 储存温度 TFT Storage Temp	-30 °C ~ 80 °C
观看方向/角度 Viewing Direction	U85/D85/L85/R85	驱动芯片 Driver IC	ST7701<TFT>, GT911<CTP>
接口 Interface	RGB 24 Bit+3-SPI	背光 Backlight	白色/12 LEDs/3颗串联4路并联
工作电压 Operating Voltage	VDD=VCI=3.3V(Typ)	液晶模组亮度 LCM Brightness	600 cd/m ² (Typ)/固定电流测试
TFT 工作温度 TFT Operating Temp	-20 °C ~ 70 °C		

HOTHMI

产品型号: **TFT-H068A04ZAINV6C40**
 Product model

比例 Scale: 1:1
 设计图 Design: Liu.YL
 日期 Date: 2023-11-16

版本 Ver: V0-1
 单位 Unit: MM
 公差 Tol.: ±0.3