



正视图

Front view

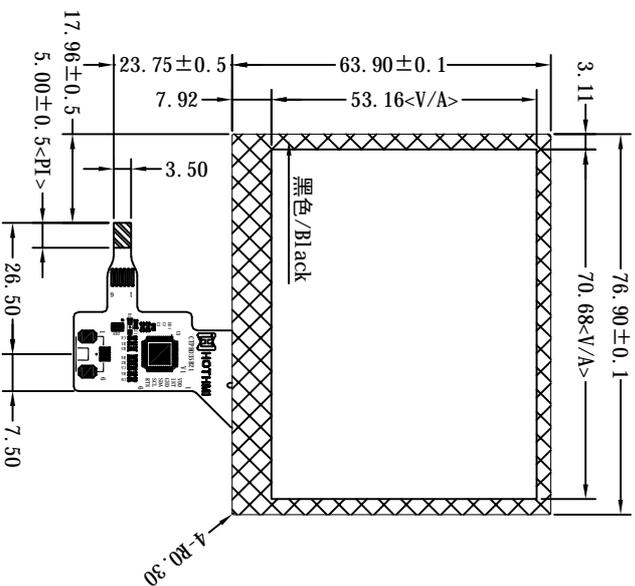


侧视图

Side view

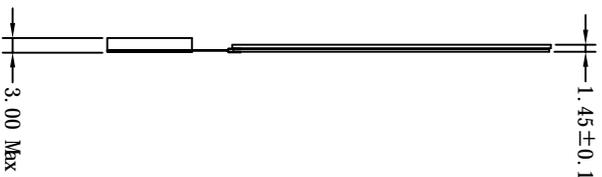

背视图


Back view

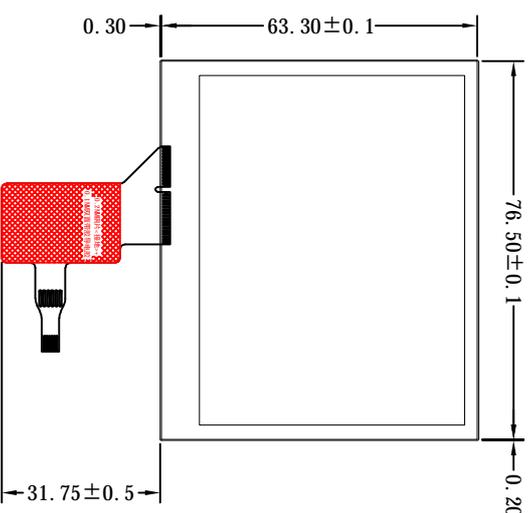

变更1: 变更PPC结构与尺寸

触摸构成 Touch constitute	Glass+Glass/总厚度: 1.45±0.1mm(不含背胶)
连接方式 Connection method	FFC/6P/0.5MM间距
接口 Interface	IIC
工作电压 Operating Voltage	VDD=3.3V, I0VDD=3.3V(Typ)
透光率 Transmittance	≥85%

表面硬度 Surface hardness	6H
驱动芯片 Driver IC	GT911
CTP 工作环境 CTP working environment	-20°C ~ 70°C, ≤90%RH
CTP 储存环境 CTP Storage environment	-30°C ~ 80°C, ≤90%RH

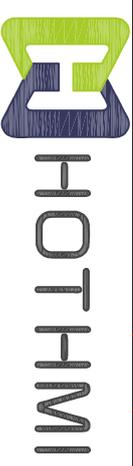

产品型号
Product model
CTPH035B21

比例 Scale	1:1	设计制图 Design	Li u. YL	日期 Date	2024-01-11
版本 Ver	V1	单位 Unit	MM	公差 Tol.	±0.2

Pin_SIGNAL	1	2	3	4	5	6
VDD						
INT						
GND						
SDA						
SCL						
RTN						