

正视图




Front view

侧视图

Side view

背视图

Back view

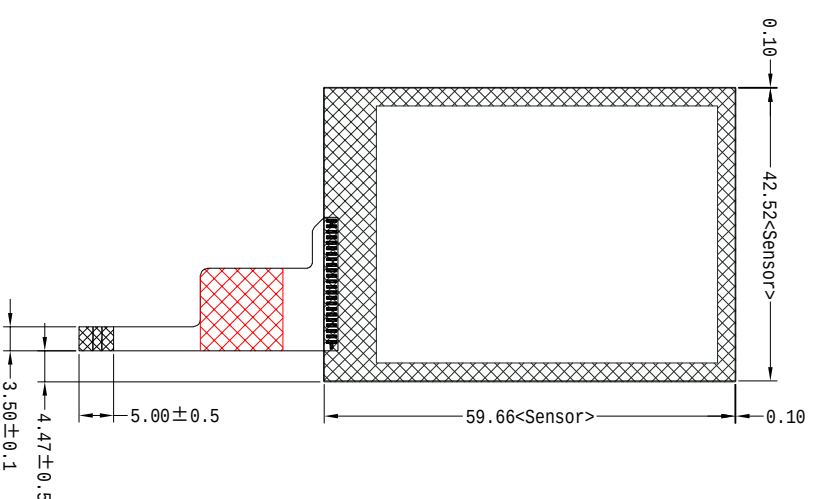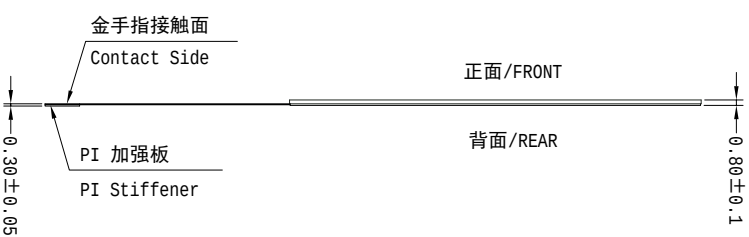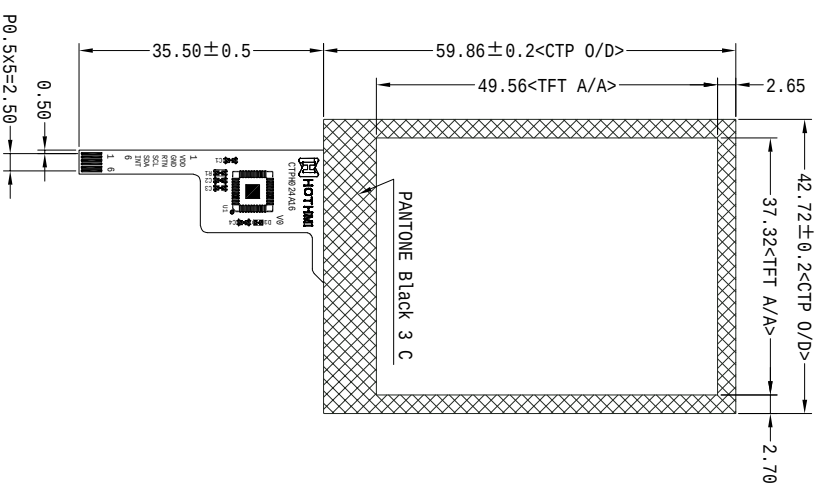

Pin_SIGNAL	
1	VDD
2	GND
3	RTN
4	SCL
5	SDA
6	INT




触摸构成 Touch constitute	Glass+film/总厚度：0.80±0.1mm<不含背胶>		
联接方式 Connection method	FFC/6P/0.5MM间距	表面硬度 Surface hardness	6H
接口 Interface	IIC	驱动芯片 Driver IC	FT63366
工作电压 Operating Voltage	VDD=3.3V, 10VDD=3.3V(TYP)	CTP 工作环境 CTP working environment	-20℃ ~ 70℃, ≤90%RH
透光率 Transmittance	≥85%	CTP 储存环境 CTP Storage environment	-30℃ ~ 80℃, ≤90%RH

Ver	V0-0	Unit	MM	公差 Tol.	±0.2	
Scale	1:1	Design	Liu, YL	Date	2024-06-01	
比例		设计制图		日期		
Product model	CTP-H024A16					
产品型号						

正视图
Front view

侧视图
Side view


背视图
Back view

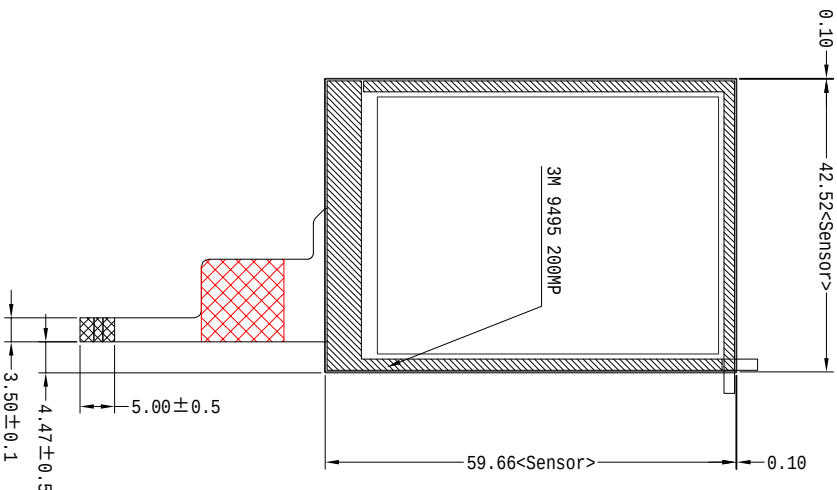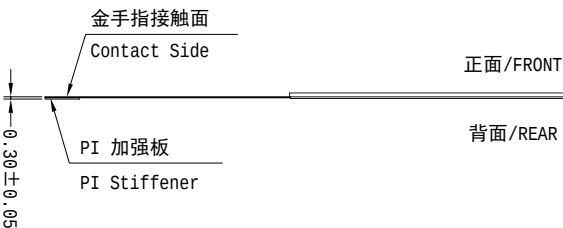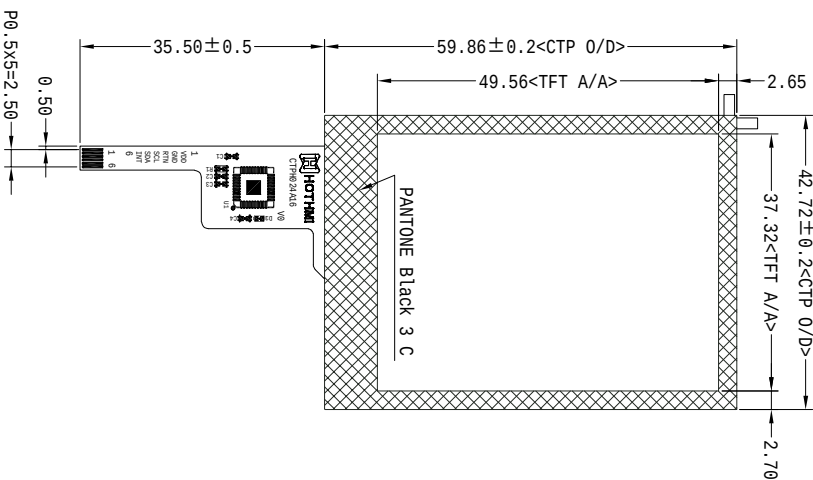

触摸构成 Touch constitute	glass+film/总厚度: 0.80±0.1mm<不含背胶>		
联接方式 Connection method	FFC/6P/0.5MM间距		
接口 Interface	IIC		
工作电压 Operating Voltage	VDD=3.3V, IOVDD=3.3V(TYP)		
透光率 Transmittance	≥85%		

表面硬度 Surface hardness	6H
驱动芯片 Driver IC	FT63366
CTP 工作环境 CTP working environment	-20℃ ~ 70℃, ≤90%RH
CTP 储存环境 CTP Storage environment	-30℃ ~ 80℃, ≤90%RH

产品型号 Product model				CTP-H024A16			
比例 Scale	1:1	设计制图 Design	Liu.YL	日期 Date	2024-06-06		
版本 Ver	V0-1	单位 Unit	MM	公差 Tol.	±0.2		



Pin_SIGNAL	
1	VDD
2	GND
3	RTN
4	SCL
5	SDA
6	INT