



***为防止LCD产生图像残留，在使用常黑面板时不要长时间显示固定图案。如果LCD需要显示固定图案，建议时间少于2分钟或者更短的时间内刷新显示内容一次或多次。
 ***In order to prevent the LCD from producing image retention, do not display a fixed pattern for a long time when using a normally black panel. If the LCD needs to display a fixed pattern, it is recommended to refresh the display one or more times in less than 2 minutes or less.
 强烈建议使用黑色图像或移动图像作为屏幕保护程序。It is strongly recommended to use a black image or moving image as a screen saver.

字体：黑体
bold (typeface)

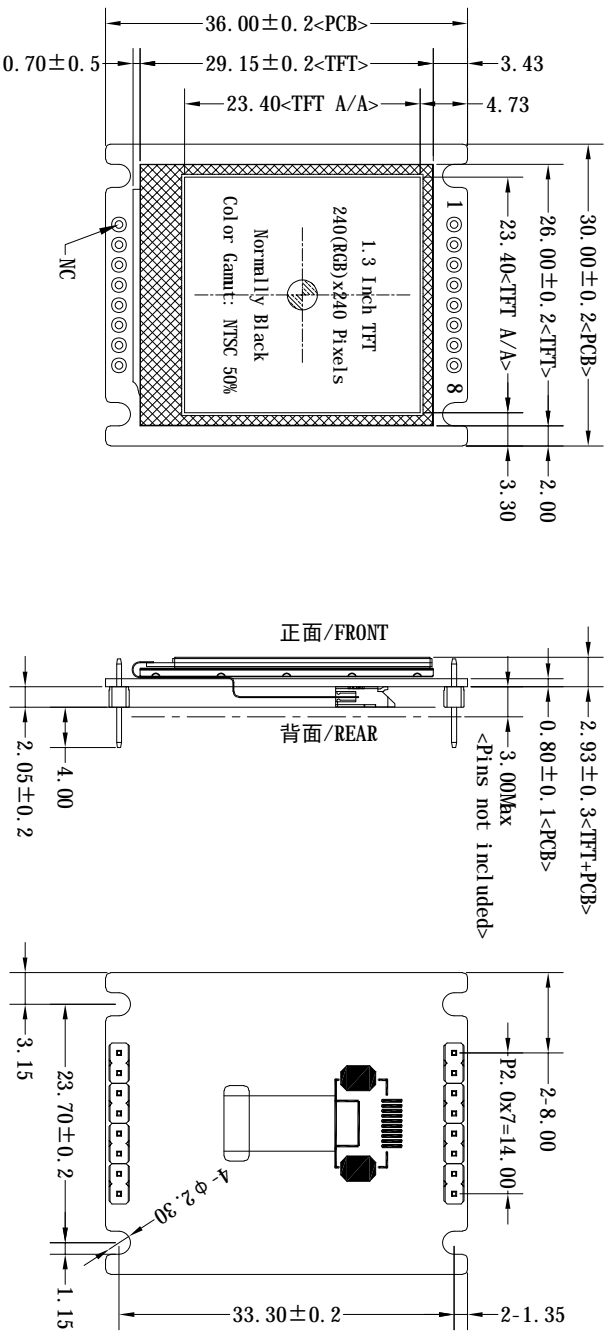

Pin_SIGNAL	Pin_SIGNAL
1	GND
2	VCI
3	SCLK
4	SDA
5	RESX
6	D/CX
7	CS
8	BLC

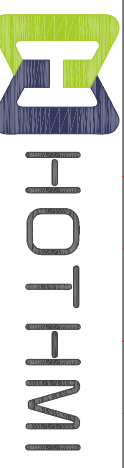

产品型号
HTM-H013A2-SPI-A01

比例	1:1	设计制图	Li u. YL	日期	2023-09-25
版本	V0-0	单位	MM	公差	±0.3

观看方向/角度 Viewing Direction	U80/D80/R80/L80	TFT 储存温度 TFT Storage Temp	-30 °C ~ 80 °C
接口 Interface	SPI-4L	驱动芯片 Driver IC	ST7789
工作电压 Operating Voltage	VCI=3.0 ~ 5.3V	背光 Backlight	白色
TFT 工作温度 TFT Operating Temp	-20 °C ~ 70 °C	液晶模组亮度 LCM Brightness	300 cd/m² (Typ)